

Iepirkuma līgums Nr. 1-15.1/844
Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām

Ainažos,

2016.gada 07.oktobrī

SIA “Vent Eco Project”, reģistrācijas Nr.40103571491, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 49-8, LV-2167, tās valdes locekļa Devida Andžāna personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no vienas puses, un

VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži””, reģistrācijas Nr.44103017181, juridiskā adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes locekle Ilona Balode, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas “Puses”, pamatojoties uz iepirkuma „Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA “BPNS-Ainaži 2016/3, rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez viltus, maldiem un spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un summa

- 1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJAM esošās ventilācijas sistēmas papildināšanu (turpmāk – pakalpojums), piegādājot un uzstādot ar savu darbaspēku gaisa sausināšanas iekārtu – DANTHERM, CDP 165, (turpmāk – iekārta) PASŪTĪTĀJA telpās, kas ir pakalpojuma izpildes sastāvdaļa. Pakalpojuma izpilde tiek veikta atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kas pievienota šim Līgumam kā Pielikums Nr.1, bet PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt un veikt samaksu par pienācīgi sniegtu pakalpojumu atbilstoši šī Līguma noteikumiem. Pielikums Nr.1 (Tehniskā specifikācija) ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.2. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR 14164,57 (četrpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit četri *euro* un 57 centi), PVN 21% sastāda EUR 2974,56 (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit četri *euro* un 56 centi). Līguma kopējā summa, ieskaitot PVN 21%, sastāda EUR 17139,13 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit deviņi *euro* un 13 centi).
- 1.3. Pakalpojuma cena līguma izpildes gaitā nevar tikt palielināta, izņemot šajā Līgumā noteiktos līgumsoda piemērošanas gadījumus.

2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība, termiņi, apmācība un garantijas

- 2.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina pakalpojuma izpildi PASŪTĪTĀJAM 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 2.2. Pakalpojums tiek uzskatīts par pienācīgi izpildītu ar brīdi, kad PASŪTĪTĀJS pakalpojuma izpildes faktu apstiprina ar savu parakstu uz pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta.
- 2.3. Pēc pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā izteikt pretenzijas attiecībā uz pakalpojuma izpildes raksturojošiem parametriem. Pretenzijas, ja tādas tiek izteiktas, tiek nosūtītas uz IZPILDĪTĀJA kontaktpersonas norādīto e-pastu.
- 2.4. IZPILDĪTĀJS garantē, ka piegādātā un uzstādītā iekārta atbilst Līguma un Pielikuma Nr.1 (Tehniskā specifikācija) noteikumiem un par saviem līdzekļiem nodrošina iekārtas un apkalpojuma bezmaksas garantijas apkalpošanu un bojājumu novēršanu vai tās apmaiņu pret jaunu 24 (divdesmit četri) kalendāro mēnešu laikā no pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
- 2.5. IZPILDĪTĀJS, piegādājot un uzstādot iekārtu, apņemas izsniegt PASŪTĪTĀJAM iekārtas dokumentāciju, kas ir saistīta ar iekārtas lietošanas (ekspluatācijas) noteikumiem.

- 2.6. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt iekārtas pieņemšanu garantijas remontā, piesakot PASŪTĪTĀJAM attiecīgās iekārtas vai pakalpojuma defektu gan telefoniski, gan e-pastā IZPILDĪTĀJA kontaktpersonai.
- 2.7. IZPILDĪTĀJS, piesakot PASŪTĪTĀJAM attiecīgās iekārtas vai pakalpojuma defektu, apņemas nodrošināt attiecīgās iekārtas pieņemšanu garantijas remontā vai novērst sniegtā pakalpojuma defektu, ierodoties pie PASŪTĪTĀJA (adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035) ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no iekārtas vai pakalpojuma defekta pieteikšanas brīža un nodrošinot Pasūtītāju uz iekārtu garantijas remonta laiku ar nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanu par saviem finanšu līdzekļiem.
- 2.8. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt bez papildus samaksas bojātās iekārtas aizstāšanu ar identisku vai funkcionāli labāku iekārtu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no attiecīgās iekārtas defekta pieteikšanas brīža, ierodoties pie PASŪTĪTĀJA (adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035).
- 2.9. IZPILDĪTĀJS, nododot iekārtu PASŪTĪTĀJA lietošanā, apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJA personāla bezmaksas apmācību ne mazāk kā 3 (trīs) stundas un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no pakalpojuma izpildes nodošanas brīža PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJA personāla bezmaksas apmācību pirms pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

3. Norēķinu kārtība

- 3.1. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā no pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akta savstarpēja parakstīšanas brīža un IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina brīža, veicot pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto bankas kontu. Termiņš, kuru laikā tiek risinātas Pušu pretenzijas atbilstoši šī Līguma 2.3.punktam, netiek ieskaitīts kopējā pakalpojuma apmaksas termiņā.
- 3.2. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJA maksājums ir izpildīts Valsts kases interneta maksājumu apstrādes sistēmā.

4. Nepārvarama vara (*Force Majeure*)

- 4.1. Pusi atbrīvo no atbildības par Līguma noteikumu neizpildi, ja tam par iemeslu ir notikumi vai apstākļi, kurus Puse nespēj kontrolēt, pret kuriem Puse nevarēja saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas un kurus to rašanās gadījumā Puse nevar novērst vai pārvarēt (*Force Majeure* apstākļi).
- 4.2. Puse, kas nokļuvusi *Force Majeure* apstākļos, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no *Force Majeure* iestāšanās paziņo par to otram Pusei, norādot saistības, kuru izpilde nav vai nebūs iespējama.
- 4.3. Pēc Līguma 4.2.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas Puses vienojas par Līguma izpildes termiņu pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī par Līguma izbeigšanu.
- 4.4. Ja Puse nokavē Līguma 4.2.apakšpunktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt Līguma izpildes termiņa pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz *Force Majeure*.

5. Līguma darbības termiņš

- 5.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta abas Puses, un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

6. Līguma grozīšana un izbeigšana

- 6.1. Ja Puses lemj par grozījumu veikšanu Līgumā, Puses primāri vadās no Publisko iepirkumu likuma noteiktajām tiesību normām un šajā likumā noteiktajiem tiesību principiem, lai šādu

iespējamo grozījumu rezultātā netiktu primāri aizskartas citu ieinteresēto piegādāju tiesības un tiktu nodrošināta vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret visiem pretendentiem, kuri ir piedalījušies šajā iepirkuma procedūrā. Tādējādi Puses apzinās un apstiprina, ka jebkuru grozījumu sagatavošana, kas pieļautu savādāku sākotnējo pretendenta piedāvājumu iesniegšanu iepirkumā, nav pieļaujama un Puses savstarpēji apņemas nevirzīt šādus Līguma grozījumus savstarpējai apspriešanai un parakstīšanai.

- 6.2. Pusēm, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības grozīt Līgumu, bet strikti ievērojot Publisko iepirkumu likumu. Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
- 6.3. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, noslēdzot savstarpēju rakstisku vienošanos, vienlaikus vienojoties par savstarpējo norēķinu kārtību.

7.Strīdu risināšanas kārtība un Pušu atbildība

- 7.1. No Līguma izrietošos strīdus Puses risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja 1 (viena) mēneša laikā Puses nespēj atrisināt strīdu savstarpēju sarunu ceļā, to izskata Latvijas Republikas tiesā.
- 7.2. Līgumā noteiktā pakalpojuma neizpildes gadījumā, kā rezultātā pakalpojuma izpildes termiņa (līguma 2.1.punkts) kavējums pārsniedz 5 (piecas) darba dienas jeb sākot ar 6 (sesto) darba dienu, tiek noteikts līgumsods 10% apmērā no līguma kopējās summas (līguma 1.2.punkts).
- 7.3. Gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS nenovērš sniegtā pakalpojuma trūkumus Līguma 2.7. – 2.8.punktos noteiktajos termiņos, IZPILDĪTĀJS maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no šajā Līgumā norādītās kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas.
- 7.4. Iekārtas defektācija un citas sniegtā pakalpojuma neatbilstības tiek noformētas ar aktu, kuru paraksta šajā Līgumā minētā PASŪTĪTĀJA kontaktpersona un nosūtu IZPILDĪTĀJA Līgumā minētajai kontaktpersonai.
- 7.6. Ja PASŪTĪTĀJS neapmaksā rēķinu par saņemto pakalpojumu Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no IZPILDĪTĀJA rēķinā norādītās kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šajā Līgumā norādītās kopējās summas. Minētais Līguma punkts darbojas pie nosacījuma, ja ir savstarpēji parakstīts pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akts un PASŪTĪTĀJS, Līgumā atrunātajā kārtība un termiņos, nav izteicis pretenzijas IZPILDĪTĀJAM attiecībā uz pakalpojuma izpildi.
- 7.7. Iekārtas īpašumtiesības pāriet uz PASŪTĪTĀJU brīdī, kad tas ir veicis pilnībā visus norēķinus ar IZPILDĪTĀJU. Līdz brīdim, kamēr PASŪTĪTĀJS nav veicis šajā Līgumā noteiktajā kārtībā visus norēķinus ar IZPILDĪTĀJU, iekārtas īpašumtiesības pieder IZPILDĪTĀJAM.
- 7.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pienācīgas izpildes.

8. Pušu kontaktpersonas un to kompetence

- 8.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona ir Gints Līdaks – VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”” Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs, mob. tālr. 26602723; e-pasts: gints.lidaks@gmail.com. PASŪTĪTĀJA kontaktpersonai ir tiesības pārstāvēt PASŪTĪTĀJU visos jautājumos, kas attiecas uz Līguma izpildi, tajā skaitā arī parakstīt pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu, izteikt jebkura veida pretenzijas par pakalpojumu, ja tādas PASŪTĪTĀJAM ir izvirzāmas, izņemot vienošanos noslēgšanu par grozījumiem Līgumā.
- 8.2. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona ir Deivids Andžāns, mob. tālr. 26524744; e-pasts: deivids.a76@gmail.com. IZPILDĪTĀJA kontaktpersonai ir tiesības pārstāvēt IZPILDĪTĀJU visos jautājumos, kas attiecas uz Līguma izpildi, tajā skaitā arī parakstīt pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu, risināt jebkura veida pretenzijas,

kuras ir izteiktas par pakalpojumu, izņemot parakstīt vienošanos par grozījumiem Līgumā, ja vien to atsevišķi neparedz IZPILDĪTAJA statūti, pilnvara vai prokūra.

9. Citi noteikumi

- 9.1. Jautājumos, kurus neregulē Līguma noteikumi, Puses vadīsies saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma, Publisko iepirkuma likuma un citu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem.
- 9.2. Noslēdzot šo Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir tiesīgs sniegt pakalpojumu PASŪTĪTĀJMA uz šī Līguma noteikumiem un tam ir visis nepieciešami resursi un zināšanas, lai pilnvērtīgi nodrošinātu nepieciešamā pakalpojuma izpildi.
- 9.3. Attiecības, kas nav noregulētas ar šo Līgumu, tiek noregulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 9.4. Visa sarakste, saskaņojumi, dokumentācija un cita informācija, ar kurām apmainās Puses un kura ir attiecināma uz šo Līgumu, noformējama rakstveidā latviešu valodā, un iesniedzama otrai Puses kontaktpersonai, kura ir minēta Līguma 8.punktā.
- 9.5. Šo Līgumu var grozīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Visus papildinājumus, pielikumus un grozījumus Puses noformē rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 9.6. Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa tiek pievienots pielikums Nr.1 "Tehniskā specifikācija" un pielikums Nr.2 „Pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akts. Forma paraugs”.
- 9.7. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, Pielikums Nr.1 "Tehniskā specifikācija" ir pievienota uz 13 (trīspadsmit) lapām. Pielikums Nr.2 „Pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas akts. Forma paraugs” ir pievienots uz 1 (vienas) lapas. Katrai no Pusēm tiek nodots viens Līguma un Pielikuma Nr.1 eksemplārs. Abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

IZPILDĪTĀJS

SIA "Vent Eco Project"

Juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe,
Lielā iela 49-8, LV-2167

Banka: A/S SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV29UNLA0050019299449

Valdes loceklis Deivids Andžāns



PASŪTĪTĀJS

VSIA „Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca
„Ainaži””

Adrese: Valdemāra 46, Ainaži,
Salacgrīvas novads, LV-4035


Vienotais reģistrācijas Nr. 44103017181

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV22

LVL konts: LV14 TREL 9290 6020 0000 0

Valdes locekle I. Balode

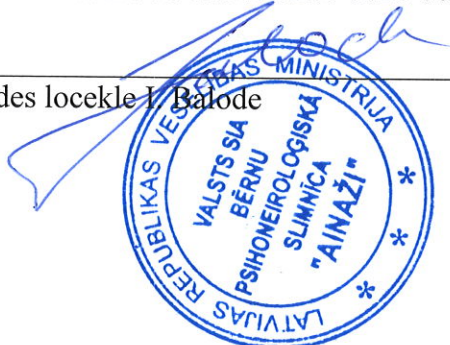

Pielikums Nr.1

2016.gada 07.oktobra

Iepirkuma līgumam Nr. 1-15-1/644

Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu
VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām
(iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3)

Tehniskā specifikācija

Tiek attiecīgi pievienots Pretendenta piedāvājums iepirkumā, kas raksturo iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un norādīto Pretendenta cenu par pakalpojumu

PIETEIKUMS - finanšu piedāvājums

Iepirkums: "Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži” vajadzībām”

Identifikācijas Nr. BPNS-Ainaži 2016/3

Pasūtītājs: VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca „Ainaži”
adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035.
Reģistrācijas Nr. 44103017181,
Banka: Valsts kase
Kods: TREL LV22
LVL konts: LV14 TREL 9290 6020 0000 0

1. Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumu prasībām. Piedāvājam veikt pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar iepirkuma noteikumu prasībām par šādu cenu:

„Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA „Bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ainaži” vajadzībām”

Tehniskie parametri	Pasūtītāja izvirzītās obligātās (minimālās) tehniskās prasības	Pretendenta piedāvātie tehniskie parametri ¹
Izmērs	1400 mm, 1010 mm, 975 mm (+/-5%) (platums x dziļums x augstums)	1400 mm, 1010 mm, 975 mm
Pieslēgums	3x400/50 V/Hz	3x400/50 V/Hz
Jauda	4,3kW 11,5 A	4,3kW 11,5 A
Pieslēgums	slēdzams pie ūdensvada	Ir pieslēdzams
Gaisa daudzums	ne mazāk kā 3600 m³/h	3600 m³/h
Trokšņa līmenis (1.metra attālumā)	ne mazāk kā 63 dB	63 dB
Iekārtas svars	ne vairāk kā 190 kg	190 kg
Gaisa filtrs	ne mazāk EU 3	Atbilst EU 3
Telpas termostats	jānodrošina	Ir nodrošināts
Telpas hidrostats	jānodrošina	Ir nodrošināts
Kanāla hidrostats	jānodrošina	Ir nodrošināts
Kļūdu monitoringa komplekts	jānodrošina	Ir nodrošināts
Pretaizsasāšanas/atkausēšanas sensors	jānodrošina	Ir nodrošināts
Aizsardzības klase	IPX4	IPX 4
Komplektācija, ieskaitot palikni	- Elektrības pievads, kanalizācijas pievads, paliknis 1400 mm, 1010 mm, 975 mm (platums x dziļums x augstums), paliknis materiāls –	Komplektācija un paliknis tiks nodrošināts

¹ Pozīcijas, kuras netiks aizpildītas, Pasūtītājs uzskatīs, ka Pretendents savā piedāvājuma nepiedāvā attiecīgos tehniskos parametrus un tādējādi Pretendents nevar izpildīt Pasūtītāja izvirzītās minimālās tehniskās prasības.

	nerūsējošais tērauds. Paliknis nepieciešams, lai būtu brīva piekļuve baseina filtrēšanas iekārtām pagrabstāvā. - Palikņa atbalsta kājām ir jābūt regulējumām robežās no 200mm – 300mm. Atbalsta kāju apakšējai daļai ir jābūt ar gumijas pārklājumu. - Fasona daļu komplekts, gaisa vadu komplekts pieslēgumam pie esošās Pasūtītāja ventilācijas (apskatīt var esošo ventilācijas iekārtu, sazinoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu – Gintu Līdaku (iepirkuma noteikumu 1.3.punkts). - Šunta mezglis. - Apkures ūdens baterija, lai nebūtu iespēja aukstam gaisam nokļūt baseina telpā.	
Personāla bezmaksas apmācība par precī un tās lietošanu	Pasūtītāja personāla bezmaksas apmācība par iekārtu ne mazāk kā 3 (trīs) stundas	Apmācības objektā uz vietas tiks nodrošinātas
Bezmaksas garantijas periods	24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši no pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža	24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši nodrošināta garantija
Apjoms, skaits	1 gab.	1.gab.

Ventilācijas iekārtas ražotājs ražotājs, marka (modeļs)	DANTHERM, CDP 165
Pretendenta piedāvātā cena, ieskaitot visus saistītos izdevumus ar pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam, tajā skaitā arī iekārtas uzstādīšanu, EUR bez PVN	14164,57 EUR
PVN 21%, EUR	2974,56 EUR
Pretendenta piedāvātā cena, EUR ieskaitot PVN 21%	17139,13 EUR

Paraksts: _____
Vārds, uzvārds: Daivids Andersons
Amats: Valdes loceklis

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2016.gada 28. septembrī

29.09.2016
Griats
Līdaks




29.09.2016
Talvone
(J. Baloch)

8

1. SAUSINĀTĀJA DARBĪBAS PRINCIPI

Gaisa sausinātāju CDP 75; 125; 165 darbība notiek uz mitruma, kas atrodas telpā kondensācijas pamata. Mitrais gaiss ar ventilatora palīdzību tiek padots uz iztvaikotāju, kur tiek sasaldēts līdz temperatūrai, kas zemāka par rasas pilienu temperatūru, kā rezultātā ūdens tvaiki pārvēršas kondensāta pilienos, kas tiek aizvadīti. Siltuma enerģija no mitrā gaisa iztvaikotāja caur kondensatoru atgriežas vēsajā sausinātajā gaisā, kas kompresora darbības rezultātā iegūst lielu siltuma daudzumu. Tā rezultātā telpā ieplūst gaiss, kas ir apmēram 5°C siltāks. Nepārtrauktas gaisa cirkulācijas caur gaisa sausinātāju rezultātā notiek vienmērīga gaisa sausināšana telpā.

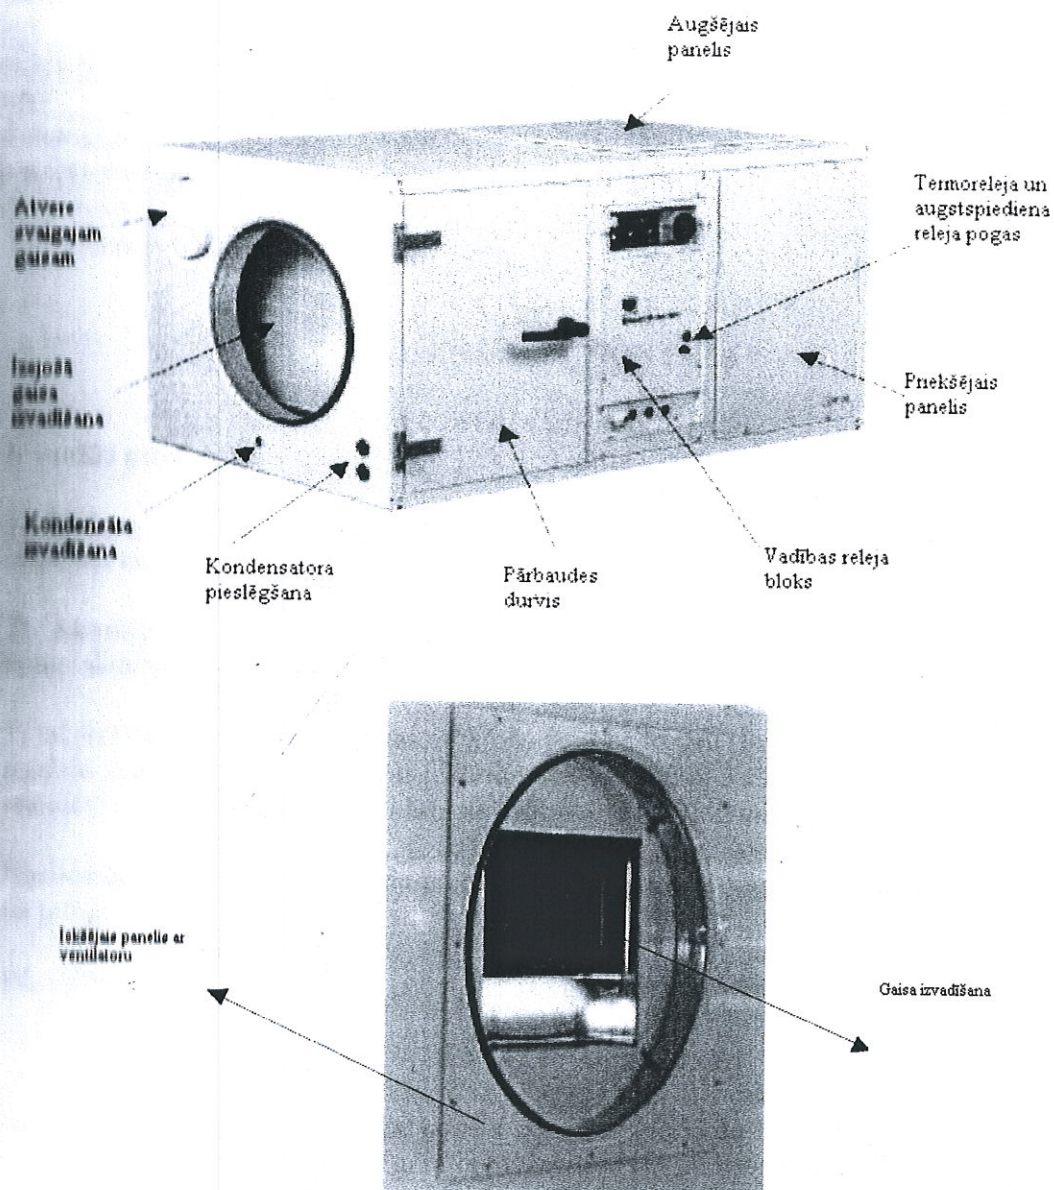

CDP75.125.165 LATV.

1.1 TEHNISKIE PARAMETRI

	Mērv.	CDP 75	CDP 125	CDP 165
Darba diapazons, mitrumam	% RH	40-100	40-100	40-100
Darba diapazons, temperatūrai	°C	20-38	20-38	20-38
Gaisa apjoms	m ³ /h	1500	2500	3600
Elektroplevade	V/Hz	1x230/50	1x230/50 3x400/50	3x400/50
Maksimālā patērējamā jauda	kw	1.85	3.2	4.3
Maksimālais patērējamā strāva	A	9.5	14.0/7.6***	11.5
Trokšņu līmenis	Db	58	60	63
Izmēri	mm	650x1155x725	850x1300x900	975x1400x1010
Aukstumagenta nepieciešamais daudzums	kg	2.1	5.2	6.8
Iekārtas svars	kg	130	160	190

*** Elektroplevadei 1x230V/3x400V

2. SAUSINĀTĀJA MONTĀŽA

2.1 IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

Ir vairāki gaisa sausinātāju CDP 75; 125; 165 uzstādīšanas varianti:

- 1) Iekārtai ir telpā speciāla vieta, tad jāpārlicinās par kondensāta novadīšanas iespējām un hidrauliku.
- 2) Montāža uz vibrāciju izolējošiem palikņiem, kas tiek pasūtīti papildus komplektācijā kopā ar iekārtu.
- 3) Iekārta tiek uzstādīta pie sienas, ar kronšteinu palīdzību (tikai CDP 75 un CDP 125 modeļi), kas tiek pasūtīti kopā ar iekārtu papildus komplektācijā. Šādas uzstādīšanas rezultātā ražotājs iesaka starp iekārtu un kronšteinu uzstādīt vibroizolāciju.

Neatkarīgi no uzstādīšanas veida pārbaudes durvju vietai jāpaliek obligāti pieejamai un brīvai.

Pēc iekārtas uzstādīšanas darbu pabeigšanas pārbaudes durvīm pievieno rokturi.

2.2 KONDENSĀTA NOVADĪŠANA

Kondensāta novadīšanas atveres izmērs 3/4. Lai pieslēgtu drenāžas sistēmai gaisa sausinātāja komplektā ir 0.5 m gara drenāžas caurule un saspiešanas stiprinājums, lai cauruli nostiprinātu pie atveres.

CDP75.125.165 LATV.



ATGĀDINĀJUMS!!!

Drenāžas līnija starp gaisa sausinātāju un kopējo novadīšanas sistēmu jānovieto tā, lai attiecībā pret horizontu sastādītu ne mazāk kā 2%.

Lai caurulē neiekļūtu gaiss drenāžas līnijā jāuzstāda hidrauliskais aizvars.

Ja nav iespējams izpildīt iepriekš minētos nosacījumus drenāžas sistēmai iespējams pieslēgt kondensāta sūkni, lai kondensātu varētu aizvadīt.

2.3 RISINĀJUMS AR GAISA IZVADĪŠANU UZ AUGŠU

Standarta variantā iekārtai paredzēta gaisa izvadīšana pa sānu izeju, bet iespējams variants, kad gaisa plūsmu novirza uz augšu. Šādā gadījumā jāmaina ventilatora atrašanās vieta un jāizpilda sekojošais:

- 1) Jāatvieno ventilatora vadus no vadības bloka kontaktiem 7/8
- 2) Tiek noņemts priekšējais panelis ar tur piestiprināto ventilatoru.
- 3) Noņemiet augšējo paneli
- 4) Nostipriniet paneli ar ventilatoru gaisa sausinātāja augšējā daļā.
- 5) Novietojiet augšējo paneli priekšējā paneļa vietā.
- 6) Pievienojiet ventilatora vadus vadības bloka kontaktiem 7/8.

2.4 TIEK MAINĪTA IEKĀRTAS TEHNISKĀS APKOPES PUSE

Nepieciešamības gadījumā var mainīt iekārtas apkalpošanas puse uz pretējo. Jāizpilda sekojošas darbības:

- 1) Noņemiet aizmugures paneli gaisa sausinātāja korpusam.
- 2) Noņemiet pārbaudes durvis un priekšējo paneli.
- 3) Demontējiet bloka sekciju, kas atrodas iekārtas vidū un novietojiet uz otru pusi.
- 4) Iekārtas aizmugurē pievienojiet pārbaudes durvis un priekšējo paneli.
- 5) Piestipriniet aizmugures paneli iekārtas agrākajā priekšpusē.

2.5 IEEJOŠĀ UN IZEJOŠĀ GAISA GAISAVADU PIEVIENOŠANA

Ieejošā un izejošā gaisa gaisavadi, gaisa vadu restes tiek izvēlētas tā, lai summārā statiskā spiediena zudumi gaisa plūsmā caur agregātu nepārsniegtu tabulā norādītos lielumus:

	CDP 75	CDP 125	CDP 165
<i>P_u</i>	170	230	240

Protējā gadījumā pastāv iespēja, ka iekārta atslēgsies, jo nostrādās augstā spiediena releja.

2.6 SVAIGĀ GAISA KANĀLA PIEVIENOŠANA

Ar aizvārtu vāku iekārtas sānā atrodas atvere svaigā gaisa ieplūdei. Pirms gaisa sausinātāja montāžas šo vāku noņem.

Tabulā norādīts maksimālais gaisa apjoms, kuru nedrīkst pārsniegt:

	CDP 75	CDP 125	CDP 165
<i>m³/h</i>	225	375	540

Pārāk liela gaisa ieplūde, sevišķi ziemā, var veicināt iekārtas kondensatora apledojumu un nostrādā aizsardzība.

Uzstādot iekārtai svaigā gaisa piekļuvi tiek rekomendēts uzstādīt nosūces ventilatoru ar attiecīgo ražību, lai nodrošinātu spiedienu telpas gaisam un aizvadītu tvaiku un hlora saturošās gāzes. Nosūces ventilatoru var pieslēgt pie tiem pašiem kontaktiem 7/8, kas atrodas uz iekārtas vadības plates un kur pieslēgts iebūvētais gaisa sausinātāja ventilators. Šādā gadījumā ventilatoru darbība būs sinhrona. Jāņem vērā, ka noslogojums kontaktiem 7 un 8 nedrīkst pārsniegt 6A.

2.7 SILTĀ ŪDENS KALORIFERA PIESLĒGŠANA

Lai nodrošinātu siltuma prasības iekārtām CDP 75; 125; 165 var pievienot siltā ūdens kaloriferus, kas tiek pievienoti izejošā gaisa gaisavadā. Kalorifers ir aprīkots ar stiprinājumiem, kas ļauj to pievienot agregātam.

Ūdens vadība kaloriferā ir caur solenoīdvārstu vai cirkulējošo sūkni pēc sistēmas ieslēgt/izslēgt. Lai iekārtas vadībā darbotos signāls (230V/1A) kaloriferu nepieciešams pieslēgt 1 un 2 kontaktam uz gaisa sausinātāja vadības plates.

Lai pievienotu termostatu (izejošais signāls 12V) vadības blokā paredzēti kontakti 5 un 6. Pirms termostats pieslēguma nepieciešams noņemt savienojumu starp kontaktiem 5 un 6.

Ja kalorifera pieslēgšana notiek kā aprakstīts, tad kalorifera var ieslēgt nospiežot pogu „Fire” (uguns) uz vadības releja. (Sk. punktu 4.3) Ja tiek atslēgta elektrība gaisa sausinātājam arī ūdens kalorifers nedarbojas.

Tehniskie parametri un ūdens kaloriferu izmēri ar nepieciešamajiem diametriem apkārti instrukcijas tālākajās lappusēs.

2.8 KONDENSATORA PIEVIENOŠANA

Lai izmantotu racionāli siltumenerģiju, piemēram, peldbaseina telpā, var gaisa sausinātāju aprīkot ar ūdens dzesēšanas kondensatoru, kas ļautu izmantot siltumu, lai uzsildītu ūdeni, nevis izvadīt to ārā.

Gaisa sausinātāji CDP 75; 125; 165 ar ūdens dzesēšanas kondensatoriem aprīkoti ar atveri diametrā 15 mm. Cauruļvads ar taisnu plūsmu tiek pievienots atverei „IN”, bet gaisa vads ar pretējo plūsmu atverei „OUT”. Ja ūdens caurules nevar izmantot, tad var lietot PEX caurules.

Kondensatora darbība tiek regulēta caur ūdens sūkņa temperatūras kontrolieri, kas automātiski sāk sūknēt ūdeni caur kondensatoru tiklīdz telpas gaiss ir augstāks kā norādītais lielums.

Kondensatora tehniskie parametri norādīti instrukcijas tālākajās lappusēs.

2.9 ATSALDĒŠANAS SENSORA PIESLĒGŠANA

Ja gaisa sausinātāji CDP 75; 125; 165 tiek izmantoti temperatūrā no 15°- 20° C iztvaikotājam jābūt aizsardzībai ar pretaizsalšanas sensoru. Pretaizsalšanas sensoru pieslēdz gaisa sausinātāja vadības plates 15 un 16 kontaktiem. Pārslēdzējs DIP 3 un 6 tiek uzstādīts stāvoklī ON (Ieslēgt), bet sensors tiek ievietots iztvaikotāja padziļinājumā.

3. PIESLĒGŠANA ELEKTRĪBAI

Gaisa sausinātājam jābūt pieslēgtam pie elektrības kā norādīts uz iekārtas uzlīmes. Tālākajā instrukcijā norādīta elektrības pieslēguma shēma.



ATGĀDINĀJUMS!!!

Visas darbības ar elektrības pieslēgšanu jāizpilda atbilstoši vietējās enerģosistēmas prasībām.

4. EKSPLUATĀCIJA

4.1 SPIEDIENA RELEJS AUGSTS/ZEMS UN KOMPRESORA TERMORELEJS


Uz gaisa sausinātāju CDP 75; 125; 165 priekšējā paneļa vadības bloka ir izvietotas spiediena releja pogas. (HP).

Lai iekārtām CDP 125 (3x400V) un CDP 165 (3x400 V) aizsargātu kompresoru no pārkaršanas, uz vadības bloka ir termoreleja poga.

Gaisa sausinātājiem CDP 75 (1x230 V) un 125 (1x230 V), kompresora aizsardzību nodrošina ar „kliksona” (KLIXON) palīdzību, nevis termoreleju.

4.2 KRĀSU INDIKATORU VADĪBAS DISPLEJS

Uz priekšējā paneļa bloka (plates) atrodas vadības pogas un krāsu indikatoru displejs, kas atspoguļo gaisa sausinātāja darbību.

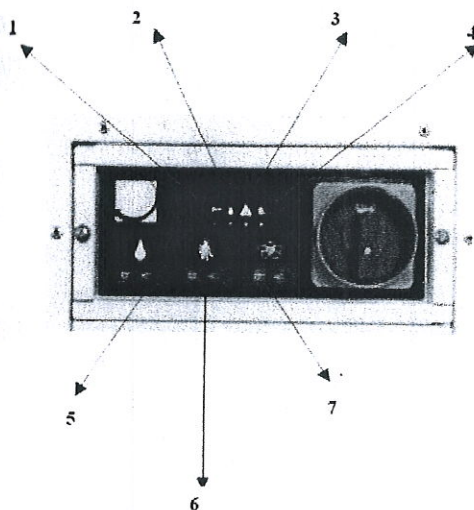

(1) Zaļās krāsas indikators- patstāvīga gaisma, ja iekārta pieslēgta elektrībai.

(2) Zaļās krāsas indikators simbols „Pile”. Patstāvīgi iedegas- sāka strādāt kompresors, iekārta darbojas sausināšanas režīmā.

Zemā spiediena releja darbība

Patstāvīga zaļās krāsas indikatora iedegšanās. (1) Zaļā indikatora mirgošana (2) Simbols „Pile”/ patstāvīga sarkanā indikatora iedegšanās (3) Simbols „Trijstūris”.

Indikatora iedegšanās (1) norāda, ka sausinātājs pieslēgts elektrībai. Krāsas indikatori (2) un (3) strādā norādītajā režīmā, ja nostrādā zemā spiediena relejs un iekārta nesašina. To izsauc pārāk zema temperatūra iztvaikotāja siltummainī, tādēļ sausinātāju nevarēs ieslēgt līdz tam laikam, līdz, kamēr spiediens nepalielināsies. Pēc spiediena palielināšanās sarkanais indikators (3) pārstās mirgot, un sāks mirgot zaļais indikators (2).

Zaļā indikatora (2) Simbols „Pile” mirgošana/ patstāvīga zaļā indikatora (1) mirgošana

Ja gaismas indikatori (2) un (1) deg, kā aprakstīts, tas nozīmē, ka iekārta funkcionē, bet saldēšanai ir anomāli nosacījumi, zems spiediens. Šajā gadījumā sausinātājs ir jāatslēdz (OFF) un tad no jauna jāieslēdz (ON)

Augsta spiediena releja un kompresora siltumreleja darbība

Patstāvīga zaļā indikatora mirgošana (1)/ Mirgo zaļais indikators (2) Simbols „Pile”/ patstāvīga sarkanā indikatora mirgošana (3) simbols „Trijstūris”

Indikators (1) mirgošana norāda, ka iekārta pieslēgta elektrībai. Gaismas indikatori (2) un (3) strādā norādītajā režīmā ja nostrādā augstā spiediena relejs vai kompresora aizsardzības siltumrelejs, kas izsauc iekārtas un kompresora darbības pārtraukšanu.

Ja iekārta pēc ieslēgšanas atkārtoti atslēdzas, tad JĀIZSAUC SERVISA SPECIĀLISTS.


Lai pārtrauktu indikators (2) mirgošanu vispirms nepieciešams gaisa sausinātāju izslēgt (OFF) un tad ieslēgt (ON).

Mirgo zaļās krāsas gaismas indikators (4) Simbols „Uguns”

Ja iekārta ir aprīkota ar ūdens kaloriferu, tad iepriekšminētā režīma gaismas indikators mirgošana apzīmē, ka sācis darboties ūdens kalorifers.

4.3 REGULĒŠANAS POGAS

Regulēšanas pogas uz paneļa palīdz iekārtai darbināt vai atslēgt: kompresoru (tai skaitā sasusināšanas funkciju), ūdens kaloriferu un ventilatoru. Lai iekārtu atslēgtu vai ieslēgtu regulēšanas pogas uzstādītas sekojoši:



Poga (5) simbols "Pile"

Paredzēta sausināšanas funkcijas ieslēgšanai (Pozīcija A) un atslēgšanai (Pozīcija B)

Poga (6) simbols „Uguns”

Paredzēta ūdens kalorifera funkcijas ieslēgšanai (Pozīcija A) un atslēgšanai (Pozīcija B)

Poga (7) simbols „Ventilators”

Pogas ieslēgšana (Pozīcija A) ventilators sāks strādāt tikai pēc sistēmas pieprasījuma: sausināšanas funkcija darbības sākuma (t.i. kad sāk darboties kompresors) vai sildīšanas (t. i. kad ieslēgts ūdens kalorifers)

Pogas ieslēgšana režīmā (Pozīcija B) ventilators darbosies nepārtraukti, neatkarīgi no sausināšanas funkcijas vai ūdens kalorifera.

4.4 VENTILATORA DARBĪBAS ĪPATNĪBAS

Ja sistēmai ir ūdens kalorifers ventilators ieslēdzas uzreiz tiklīdz kaloriferam tiek padots siltais ūdens. Pēc sildīšanas funkcijas atslēgšanas (pārstāj padot ūdeni kaloriferam) ventilatora darbība turpināsies vēl apmēram 30 sekundes. Iepriekš aprakstītais notiks, ja kalorifers iekārtai pieslēgts caur kontaktiem 1 un 2 un tādējādi tiek nodrošināta signāla padeve. Ja ūdens kalorifers pieslēgts atsevišķi no kopējās sistēmas, tad automātiskā ventilatora ieslēgšanās pēc ūdens kalorifera darbības uzsākšanās nenotiks.

Iekārtu CDP 75, 125, 165 sistēmām paredzēta opcija iekšējā pārslēdzēja ON/OFF pieslēgšanai, lai nodrošinātu ventilatora nepārtrauktu darbību. Tādā gadījumā ventilators var darboties nepārtraukti, neatkarīgi no sausināšanas funkcijas un ūdens kalorifera. Pārslēdzēju pieslēdz sistēmas 7 un 8 kontaktiem (izejas signāls 12V).

4.5 KOMPRESORA DARBĪBAS ĪPATNĪBAS

Sistēma, kompresora aizsardzībai nosaka kompresora maksimālo ieslēgšanas daudzumu stundā. Tās ir 10 reizes stundā. Tas tiek kontrolēts ar 6 min taimeru, kas ieslēdzas kompresora iedarbināšanas laikā un neļauj iedarbināt kompresoru vēlreiz ātrāk par 6 min intervālu.

Sistēma paredz arī 30 sek garu sausināšanas funkcijas ieslēgšanās intervālu, lai pasargātu kompresoru no bojājumiem, ja iekārta bieži tiek atslēgta.

5. VADĪBAS BLOKA OPCIJAS

5.1 HIDROSTATS

Ar hidrostatu palīdzību tiek noregulēts telpas gaisa mitruma vajadzīgais līmenis. Hidrostatu var novietot telpā vai ienākošā gaisa vadā. Lai pieslēgtu hidrostatu (izejas signāls 12V) vadības blokā ir paredzēti kontakti 3 un 4, starp kuriem jānoņem pārvienotājs. Lai noregulētu mitruma līmeni zemāku par 50% nepieciešams pulksteņa rādītāja virzienā pagriezt regulējamo skrūvi.

5.2 TELPAS TERMOSTATS

Termostats paredzēts lai regulētu ūdens temperatūru telpā tanī gadījumā ja iekārta tiek komplektēta kopā ar ūdens kaloriferu. Lai telpas termostatu pievienotu pie iekārtas (izejas signāls 12V) vadības blokā paredzēti kontakti 5 un 6, starp kuriem jānoņem pārvienotājs.

5.3 PRETAIZSALŠANAS FUNKCIJA

Ja gaisa sausinātāji CDP 75; 125; 165 tiek izmantoti temperatūrā no 15 līdz 20°C, iztvaikotājam jābūt aprīkotam ar pretaizsalšanas sensoru.

Pretaižsalšanas funkcija nostrādā, ja iztvaikotājs reģistrē temperatūru zemāku par 5°C, tālāk 30 min iekārtas vadība ļauj iekārtai darboties sausināšanas režīmā. Pēc tam tiek apstādināta kompresora darbība un ventilators padod silto gaisu no telpas tik ilgi, līdz kamēr sensors nefiksē temperatūru virs 5°C. Šāds atkausēšanas process tiek dēvēts par pasīvo un tiek realizēts tikai nepieciešamības gadījumā

6. TEHNISKĀ APKALPOŠANA

6.1 FILTRA TĪRĪŠANA

Vienu reizi mēnesī nepieciešams apskatīt filtru un nepieciešamības gadījumā veikt tā tīrīšanu. Lai to veiktu nepieciešams noņemt vāku un izņemt filtra kasti un tad no tās izņemt filtrējošo elementu. Izmazgājiet filtru vieglā ziepjūdenī, bet ja tas nav stipri netīrs- izsūciet ar putekļusūcēju. Tad novietojiet to atpakaļ.

6.2 SAUSINĀTĀJA TĪRĪŠANA

Ne retāk kā 1 reizi gadā nepieciešams apskatīt gaisa sausinātāja iekšējās sastāvdaļas, atverot pārbaudes durvis un priekšējo paneli. Gaisa sausinātāju var iztīrīt ar putekļusūcēju, īpaši izsūcot kondensatoru un ventilatoru. Ja iekārta ir stipri netīra to var tīrīt ar siltu ziepjūdeni.

6.3 SAUSINĀTĀJA KOMPONENŠU PĀRBAUDE

Pie lielākās daļas gaisa sausinātāja komponentu var piekļūt atverot pārbaudes durvis un priekšējo paneli. Ja nepieciešama dziļāka piekļūšana vai apkope sazinieties ar pārstāvju servisa inženieri. Šos darbus var veikt tikai kvalificēti speciālisti.

7. KĻŪDU NOVĒRŠANA

Gaisa sausinātājs nedarbojas, uz displeja nemirgo neviens krāsu indikators:

1. Pārbaudiet iekārtas elektrības kontaktu
2. Pārbaudiet vai gaisa sausinātājam tiek nodrošināta elektrības padeve

Gaisa sausinātājs nedarbojas deg sarkanās krāsas indikators (3) simbols „Trijstūris”

3. Vēlreiz izslēdziet un ieslēdziet siltummaiņa vai augstā spiediena relejus

Gaisa sausinātājs nedarbojas pēc vairākiem atkārtotiem pārslēgumiem siltummaiņim un augstā spiediena relejam

4. Pārļiecinieties vai temperatūra telpā nav zemāka par 20°C un nav augstāka par 38°C
5. Pārļiecinieties par to, ka darbojas ventilators
6. Pārbaudiet gaisa filtra tīrību un gaisa plūsmu ieejošajam un izejošajam gaisam.

Kompresors nestrādā darbojas zaļais indikators, kas apliecina pieslēgumu elektrībai

7. Noregulējiet kanāla vai telpas hidrostatu temperatūru no 10-20% robežās. Ja arī tad iekārta nesāk darboties jāpārbauda hidrostats.

Ja nav iespējams konstatēt iemeslus iekārtu atvieno no elektrības, lai pasargātu no citiem bojājumiem. Šinī gadījumā jāvēršas pie speciālistiem.



ATGĀDINĀJUMS!!!

Ja gaisa sausinātājs darbojas neatbilstoši, nepieciešams NEKAVĒJOTIES to atslēgt no elektrības padeves.



UTILIZĀCIJA

Aggregātā tiek izmantots freons R407C un kompresora eļļa. Izmetot iekārtu kompresors jāatvieno un jānodod utilizācijai.

8 ŪDENS KALORIFERA TEHNISKIE PARAMETRI

Izmēri un svars

	A	B	C	D	E	F	G	H	Бес, кг
CDP 75/125 (Ø400)	410	55	240	430	580	650	695	400	28
CDP 165 (Ø500)	410	55	352	655	705	775	820	500	34



1/2" / 3/4"

CDP75.125.165 LATV.

Tehniskie parametri ūdens kaloriferam, ja gaisa temperatūra telpā 27°C

CDP 75		2RR	2RR	2RR
Pieslēguma veids		1/2	1/2	1/2
Ø	mm	400	400	400
Ūdens temperatūra ieejošā/izejošā	°C	82/71	80/60	70/35
Gaisa daudzums	m ³ /h	1500	1500	1500
Izejošā gaisa temperatūra	°C	56.78	51.67	36.56
Siltumjauda	kw	15.15	12.54	4.86
Ūdens daudzums	l/h	1152	504	108
Ūdens sistēmas spiediens	kPa	5.68	1.40	0.09
Spiediena zudumi	Pa	11.10	11.01	10.75

CDP 125		2RR	2RR	2RR
Pieslēguma veids		1/2	1/2	1/2
Ø	mm	400	400	400
Ūdens temperatūra ieejošā/izejošā	°C	82/71	80/60	70/35
Gaisa daudzums	m ³ /h	2500	2500	2500
Izejošā gaisa temperatūra	°C	51.58	47.11	34.42
Siltumjauda	kw	20.84	17.05	6.29
Ūdens daudzums	l/h	1620	720	144
Ūdens sistēmas spiediens	kPa	10.09	2.44	0.15
Spiediena zudumi	Pa	28.63	28.42	27.84

CDP 165		2RR	2RR	2RR
Pieslēguma veids		3/4	3/4	3/4
Ø	mm	500	500	500
Ūdens temperatūra ieejošā/izejošā	°C	82/71	80/60	70/35
Gaisa daudzums	m ³ /h	3600	3600	3600
Izejošā gaisa temperatūra	°C	52.29	47.78	35.09
Siltumjauda	kw	30.87	25.47	9.87
Ūdens daudzums	l/h	2376	1080	216
Ūdens sistēmas spiediens	kPa	13.17	3.24	0.22
Spiediena zudumi	Pa	25.92	25.74	25.21

9. TEHNISKIE PARAMETRI DZESĒŠANAS KONDENSATORAM

	Mērv.	CDP 75	CDP 125	CDP 165
Kondensāta pievadi	mm	Ø 15	Ø 15	Ø 15
Gaisa daudzums	l/h	600	700	800
Max. aukstumjauda*	kw	4.0	4.5	5.5
Spiediens	kw	10	13	16

Darba noteikumi:

Aukstumagēnta temperatūra zemam spiedienam +10°C
 Aukstumagēnta temperatūra augstam spiedienam +10°C
 Ūdens temperatūra +28°C

Pielikums Nr.2

2016.gada 07.oktobra

Iepirkuma līgumam Nr. 1-15.1/644

Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu

VSIA „Bērnu psihoneirolģiskās slimnīcas „Ainaži”” vajadzībām

(iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA „BPNS-Ainaži” 2016/3)

PAKALPOJUMA IZPILDES NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

SIA “Vent Eco Project”, reģistrācijas Nr.40103571491, juridiskā adrese: Mārupes nov., Mārupe, Lielā iela 49-8, LV-2167, tās valdes locekļa Devida Andžāna personā, kurš rīkojas uz savstarpēji 2016.gada 07.oktobrī noslēgtā Iepirkuma līguma Nr. _____ „Esošās ventilācijas sistēmas papildināšana ar gaisa sausināšanas iekārtu VSIA “Bērnu psihoneirolģiskās slimnīcas “Ainaži”” vajadzībām” (turpmāk- Līgums), 8.2.punkta pamata, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no vienas puses, un

VSIA „Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca „Ainaži””, reģistrācijas Nr.44103017181, juridiskā adrese: Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035, Saimnieciskās struktūrvienības vadītāja Ginta Līdaka personā, kurš rīkojas uz Līguma 8.1.punkta pamata, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas “Puses”, paraksta šādu pakalpojuma izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – Akts):

1. IZPILDĪTĀJS nodod, bet PASŪTĪTĀJS pieņem:

1.1. IZPILDĪTĀJA sniegto pakalpojumu un uzstādīto iekārtu –DANTHERM, CPD 165 (turpmāk – iekārta).

1.2. PASŪTĪTĀJS apliecina, ka IZPILDĪTĀJS ir pienācīgi izpildījis saistības, sniedzot pakalpojumu, PASŪTĪTĀJA adresē - Ainaži, Salacgrīvas novads, Valdemāra iela 46, LV-4035.

1.3. Pakalpojuma izpilde atbilst Līgumā norādītajai tehniskajai specifikācijai, kā arī iekārta ir piegādāta un uzstādīta atbilstoši Līgumā atrunātajiem termiņiem. Puses nekonstatē, ka ir iestāties saistību izpildes termiņa kavējums.

2. IZPILDĪTĀJS, parakstot šo Aktu, apliecina, ka ir pieslēdzis iekārtu atbilstoši PASŪTĪTĀJA norādījumiem, iekārta ir droši ekspluatējama atbilstoši tās mērķiem un iekārtas lietošanas instrukcijai, dokumentācijai, kura tiek nodota PASŪTĪTĀJAM kopā ar šo Aktu.

3. PASŪTĪTĀJS, parakstot šo Aktu, apliecina, ka IZPILDĪTĀJS ir nodrošinājis PASŪTĪTĀJA personāla bezmaksas apmācību ne mazāk kā 3 (trīs) stundas.

4. Parakstot šo Aktu, PASŪTĪTĀJS nekonstatē jebkādas iekārtas vai sniegtā pakalpojuma neatbilstības vai trūkumus, iekārta darbojas atbilstoši tās lietošanas mērķiem.

5. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas vai pakalpojuma neatbilstības, tajā skaitā termiņu kavējumus, kuri ir norādīti Līguma 2.sadaļā, tad šādi trūkumi tiek norādīti šeit:

Iekārtai vai pakalpojumam ir konstatēti šādi trūkumi: _____

6. Atbilstoši Līguma 2.3.punktam pēc Akta parakstīšanas PASŪTĪTĀJAM ir tiesības 5 (piecu) dienu laikā izteikt pretenzijas attiecībā uz iekārtas vai pakalpojuma funkcionalitāti, tās darbību un citiem pakalpojuma raksturojošiem parametriem.

7. Atbilstoši Līguma 3.1.punktam termiņš, kuru laikā tiek risinātas Pušu pretenzijas atbilstoši Līguma 2.3.punktam, netiek ieskaitīts kopējā pakalpojuma apmaksas termiņā.

8. Akts ir sastādīts uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros un izsniegts pa vienam eksemplāram katrai no pusēm.

Nodeva:

IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis

SIA “Vent Eco Project”

Valdes loceklis

Pieņēma:

PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis

VSIA „Bērnu psihoneirolģiskā slimnīca „Ainaži””

Saimnieciskās struktūrvienības vadītājs

Deivids Andžāns

Ainažos, 2016.gada ____.

Gints Līdaks

Ainažos, 2016.gada ____.